

手動閥

HSV 系列


鐵心油封/直接配管形

壓鈕閥

HSV2306



HSV2406




- 密封性好，多位置安裝，方便使用，有效斷面積大，無須加油潤滑。
- 金屬材質構造，壽命長、更可靠穩定。

規格


型號	規格	HSV2306-F	HSV2306-M	HSV2306-L	HSV2406-F	HSV2406-M	HSV2406-L
口徑		Rc $\frac{1}{4}$					
有效斷面積		11 : Rc $\frac{1}{4}$					
使用流體		無給油空氣(給油也可)					
周圍溫度	°C	-5~60					
使用壓力範圍	MPa	0~1					
操作力矩	N	9.8					
重量	g	370	470	410	570	500	510

注)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防止冰分結冰。

表示方法

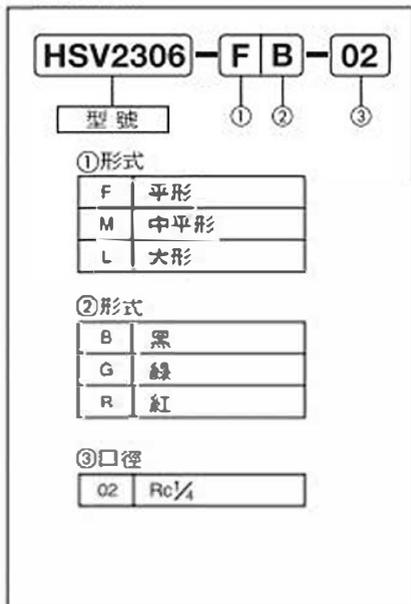

構造

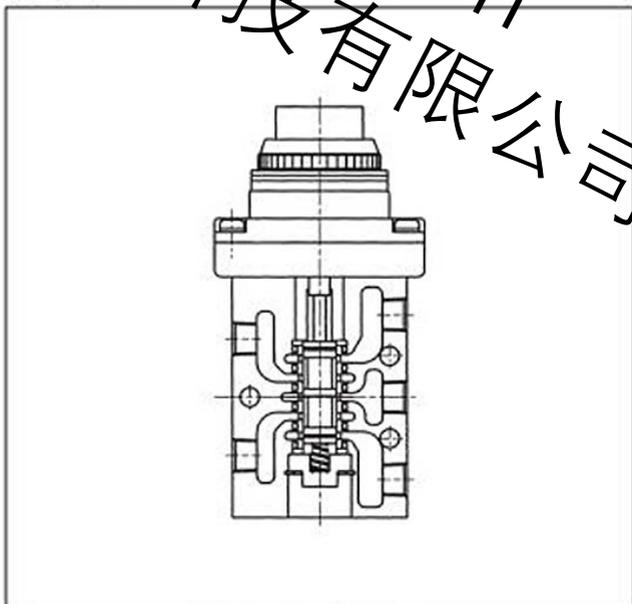

www.syndeer.com
沈阳诺德儿自动化科技有限公司